

Infravezérlésű csaptelep kivehető keverővel, hálózati SLU 83




Tulajdonságok



- takarékos perlátor, a víz áramlási sebessége: 6 l/perc
- higiéniai öblítés
- a hőmérséklet szabályzó kar kivehető, a szabályzó egy fedőlappal fixálható
- mágnesszelep van a csap testében
- hideg-meleg vízhez, a hőmérsékletet keverővel lehet állítani
- a víz addig folyik, amíg a kezek az érzékelő hatósugarában vannak
- a víz leáll, miután a kezek elhagyják az érzékelő hatósugarát; késleltetési idő állítható (be lehet állítani: 0,25 másodperc – 7,75 másodperc)
- az automatikus vízleállási funkció 5 perc folyamatos vízfolyás után kapcsol be
- figyelni az elem élettartamát (B cikkszámú termékek esetén)
- START/STOP program
- paraméterbeállítás az SLD 03 távirányító segítségével

Méretetek

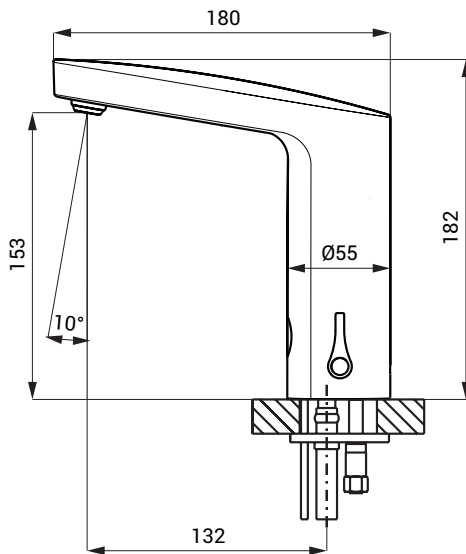

Technikai adatok

Tápfeszültség

- SLU 83 24 V DC
- SLU 83B 6 V

Teljesítmény

- 24 V DC feszültségnél 2 W
- 6 V feszültségnél 2 W

Elem élettartama

- 4 db AA alkáli elem kb. 2 év (100 használat/nap)
- 1,5 V, 2700 mAh

Hatósugár

- alapértelmezett 0,13 - 0,19 m
- START/STOP program 0,05 - 0,15 m

Ajánlott üzemi nyomás

- Ajánlott üzemi nyomás 0,1 - 0,6 MPa

Folyási sebesség

- Folyási sebesség 6 l/perc (inf. data)

Csatlakozó mérete

- Csatlakozó mérete male thread G 1/2"

Specifikáció

SLU 83 - Kód 03830

SLU 83B - Kód 03835

csaptelep keverővel, elektronikával és mágnesszeleppel, csatlakozó cső, sarok szelep és visszacsapó szelep (2 db), fedőlapakeverőhöz, 4 db AA alkáli elem 1,5 V, 2700 mAh elem tartóval (SLU 83B)

Ajánlott kiegészítők

SLZ 01Y - Kód 05012

SLZ 01Z - Kód 05011

SLZ 04Y - Kód 05042

SLZ 04Z - Kód 05041

SLZ 04X - Kód 10049

SLD 03 - Kód 07030

SLA 36 - Kód 06360

SLA 57A - Kód 06570

SLA 57B - Kód 06571

trafó, 24 V DC, maximum 10 darab csaptelep

trafó, 24 V DC, maximum 20 darab csaptelep

trafó, 24 V DC, DIN sínhez, maximum 10 darab csaptelep működtetéséhez

trafó, 24 V DC, DIN sínhez, maximum 20 darab csaptelep működtetéséhez

trafó, 24 V DC, DIN sínhez, maximum 30 darab csaptelep működtetéséhez

távirányító paraméterbeállításához

4 darab alkáli elem, AA, 1,5 V, 2700 mAh (B cikkszámú termékekhez)

takarékos perlátor, 3,8 l/perc

takarékos perlátor, 1,9 l/perc